

„Spotkanie to **początek**.  
Współpraca to **postęp**.  
Pozostanie razem to **sukces**.”



HENRY FORD



HITZE Sp. z o.o.  
ul Gdyńska 32  
26-600 Radom


tel: +48 48 380 18 98  
infolinia: 0 800 88 00 30  
handlowy@hitze.company  
www.hitze.pl

NIP 9482603545  
REGON 361379132  
KRS 0000555859



facebook.com/KominkiHitze

Autoryzowany dystrybutor:

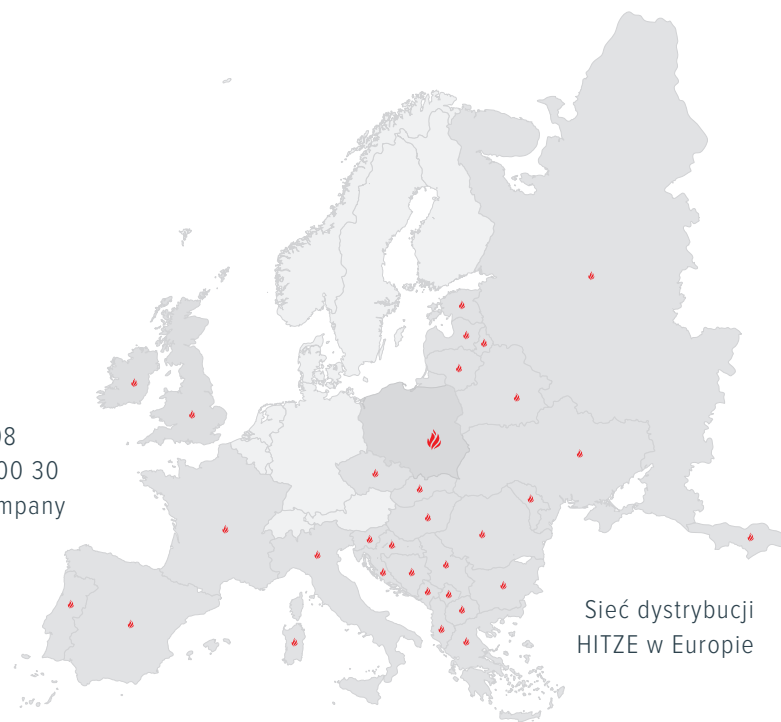

Sieć dystrybucji  
HITZE w Europie



www.hitze.pl

**HITZE**  
CIEPŁO Z NATURY

WKŁADY  
KOMINKOWE  
POWIETRZNE  
SERIA 25 kW



LINIA ALBERO

www.hitze.pl

**HITZE**

Jesteśmy wiodącym w Polsce producentem kominków, pieców pelletowych i akcesoriów kominkowych. Na polski i zagraniczny rynek dostarczamy produkty najwyższej jakości, wykonane przy użyciu najnowszych technologii. Nasze produkty charakteryzują się wyjątkowym designem, który stylowo dopełnia każde domowe i firmowe wnętrze.

CIEPŁO Z NATURY – te słowa idealnie obrazują filozofię marki HITZE.

W trosce o naturę przywiązujemy ogromną wagę do proekologicznych rozwiązań i technologii. W zgodzie z naszą filozofią produkujemy kominki i piece wykorzystujące jako paliwo drewno lub drewniany pellet, czyli surowce najmniej szkodliwe dla środowiska.

Dzięki nowoczesnej technologii oraz wieloletniemu doświadczeniu, udało nam się stworzyć innowacyjne rozwiązania, które charakteryzują się nie tylko dbałością o naturalne otoczenie, ale także dużą efektywnością grzewczą.





## WKŁAD KOMINKOWY POWIETRZNY SERIA 25 kW



Powietrzny wkład kominkowy z linii ALBERO o mocy grzewczej 25 kW, jest obecnie największym wkładem produkowanym przez firmę HITZE.

Jest to wkład bezrusztowy z podwójną przepustnicą. W odróżnieniu od pozostałych kominków z linii Albero, produkowanych ze stali kotłowej o grubości 3 mm, model AL 120x43 wytwarzany jest z grubszej 4-milimetrowej stali kotłowej w gatunku P265GH według EN 10028-2.

### ALBERO seria 25 kW

### ALBERO AL120x43 G.H

Moc nominalna (kW)	25
Zakres obciążenia grzewczego (kW)	12-31
Średnica czopucha (mm)	250
Sprawność cieplna (%)	80
Emisja CO (przy 13% O <sub>2</sub> )	0,097
Emisja pyłków (g/m <sup>3</sup> )	0,038
Temperatura spalin (°C)	286
Waga razem z paletą (kg)	427
Maksymalna długość polan (cm)	60-90
Materiał	stal kotłowa 4mm P265GH
Rodzaj paliwa	Zalecane sezonowane drewno liściaste, dopuszczalny brykiet oraz węgiel brunatny
Min. pole czynne krętek wylotowych (cm <sup>2</sup> )	1000
Min. pole czynne krętek wlotowych (cm <sup>2</sup> )	800
Wymiary szyby w kominku (mm)	1200x430
Wymiary wkładu wewnątrz (mm)	1183x392

### WYPOSAŻENIE WKŁADÓW KOMINKOWYCH SERII 25 kW

- 🔥 Powłoka frontu kominka – czarna
- 🔥 Kolor klamki INOX
- 🔥 Wkład ceramiczny
- 🔥 Deflektor ceramiczny
- 🔥 Podwójna przepustnica spalin
- 🔥 Czopuch
- 🔥 Regulowane stopy 40 mm
- 🔥 Wkład bezrusztowy

Wkład kominkowy Albero AL 120x43 G.H to najwyższa klasa jakości, precyzja i estetyka wykonania. Wysoką, ponad 80-proc. sprawność cieplną gwarantuje specjalnie zaprojektowana tylna część korpusu, która umożliwia doprowadzenie powietrza wtórnego do górnej części paleniska.

W drzwiczkach kominka umieszczone jest żaroodporne szkło ceramiczne o temperaturze pracy do 800°C. Wkład wyposażony jest w kurtynę powietrzną gwarantującą w znacznym stopniu utrzymanie efektu czystej szyby i panoramicznej wizji ognia. Istnieje możliwość zamówienia drzwi z szybą łączoną lub szybą giętą.



WKŁAD  
KOMINKOWY  
AL 120x43 G.H

